

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

AUTOMOTIVE CONTROL UNIT

Patent Number: JP7040794

Publication date: 1995-02-10

Inventor(s): MINOWA TOSHIMICHI; others: 04

Applicant(s): HITACHI LTD

Requested Patent: ☐ JP7040794

Application Number: JP19930184101 19930726

Priority Number(s):

IPC Classification: B60R16/02; F02B77/00; F02D41/00; F02D45/00; G06F15/78

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To provide an automotive control unit for facilitating increase in the number of input and output points or addition of a function and change of program for control unit even if a single-chip microcomputer is used.

CONSTITUTION:An automotive control unit is provided with an interface software memory means containing interface software for interface application software with OS (Operating System) in an internal ROM 2 and a CPU (Central Processing Unit) 3 for executing arithmetic operation for the application software and the interface software. This unit is also provided with a RAM (reloadable memory) 4 for memorizing the result of the arithmetic operation, etc., an I/O for control unit expansion, and an expansion means 5 for intercommunicating memories, etc., through a bus or a LAN. The configuration of the control unit is thus made to immediately meet increase in the number of input and output points or addition of a function.

Data supplied from the esp@cenet database - l2


(19)日本國特許庁 (JP)

(11)特許出願公開番号

特開平7-40794

(43)公開日 平成7年(1995)2月10日

(51)Int.Cl. B60R 16/02 F02B 77/00 F02D 41/00 45/00 G06F 15/78	特許平5-184101 平成5年(1993)7月26日	種別記号 M 8012-3D P 7541-3G A 8011-3G 372 Z 510 B	庁内管理番号 M 8012-3D P 7541-3G A 8011-3G 372 Z 510 B	F I	技術表示箇所
					請求項の数19 O L (全 23 頁) 最終頁に続く
					最終頁に続く

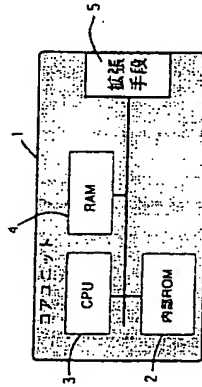

(54)【発明の名称】 自動車用制御ユニット

【57】(要約) (修正有)

【目的】 シングルチップマイコンを用いた場合でも、出入力点数の増加や機能の追加を容易にし、また、制御ユニットのプログラム変更を容易にする自動中用制御ユニットを提供すること。

【構成】 内部ROM 2 にアプリケーションソフトと OS (Operating System) の仲介を行うインターフェースソフトを内蔵したインターフェースソフト記憶手段と、上記アプリケーションソフトとインターフェースソフトを制御実行する CPU (中央演算処理装置) 3 と、演算結果等をメモリする RAM (演算可能なメモリ) 4 及び制御ユニット制御用の I/O と、メモリ等をバスめるように LAN 等を介して通信する拡張手段 5 を有し、入出力データの増加や機能の追加に即応可能な制御ユニットで構成した。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マイクロコンピュータにより各種制御を
行うようにした自動制御ユニットにおいて、

アップグレードした自動車用制御ユニットにおいて、アプリケーションソフトとオペレーティングシステムとを別々に提供するインターフェースソフトが第1のメモリに内蔵された。また、インターフェースソフト記憶手段と、配記アプリケーションソフト及び配記インターフェースソフトを別々に実行する中央演算処理装置と、演算結果等のデータとを記憶する第2のメモリと、を備えた自動車用制御ユニット。

【請求項2】 マイクロコンピュータにより各種制御を
行うようにした自動車用制御ユニットにおいて、

アプリケーションソフトとオペレーティングシステムとを
分離したインテグレーションソフトウェアが第1のメモリに内
蔵されたインテグレーションソフトウェアと、前記アプ
ケーションソフト及び前記オペレーティングシステムを
実行する中央演算処理装置と、演算結果等のデータ
を第2のメモリと、制御ユニット拡張用の1/
2と、演算処理されたデータを通信手段を介して通信す
る拡張手段と、を備えた自動車用制御ユニット。

【請求項3】 請求項2記載の自動車用制御ユニット
二、拡張用のI/O処理装置を設けたことを特徴とする
自動車用制御ユニット。

【請求項4】 請求項2記載の自動車用制御ユニット
において、拡張用の外付け記憶手段を設けたことを特徴とする
自動車用制御ユニット。

【請求項5】 請求項2記載の自動申用制御ユニットにおいて、新装用のI/O処理装置および拡張用の外付け記憶手段を設けたことを特徴とする自動申用制御ユニット。

【請求項6】 請求項2記載の自動申用制御ユニットにおいて、タイマと、I/Oと、A/D変換器を設けたことを特徴とする自動申用制御ユニット。

ニ、キャッシュメモリを設けたことを特徴とする自動車用制御ユニット。

【請求項8】請求項3記載の拡張用のI/O処理装置、拡張用のI/O処理装置及び拡張用の外付け記憶手を請求項2記載の制御ユニットに拡張する際に減少するポート数を有することを特徴とする自己拡張制御ユニット。

【請求項9】 請求項4記載の自動車用制御ユニットにおいて、前記拡張用の外付け記憶手段にアプリケーションソフトを記憶したことを特徴とする自動車用制御ユニット。

品採用10) 少なくとも2つの機能を実行するアプリケーションソフトを傳えた師匠ユニットにおいて、オペレーティングシステムとアプリケーションソフトを交換するインターフェースソフト及びアプリケーションソフトを内部記憶手段に記憶せるとともに、拡張用の外付け記憶手段に前記アプリケーションソフト以外のアプリケーションソフトに前記記憶手段に記憶したアプリケーションソフト以外のアプリケーションソフトを記憶する。

リケーションソフトを記憶させたことを特徴とする自動
中用制御ユニット。

【請求項11】 少なくとも、アプリケーションソフトとオペレーティングシステムとを接続するインターフェースソフトが第1のメモリ内に蔵されたインターフェースソフト記憶手段と、前記アプリケーションソフト及び前記インターフェースソフトを演算実行する中央演算処理装置と、演算結果等のデータを格納する第2のメモリと、制御ユニットが専用のI/Oと、演算処理されたデータを通じ手段がして通達する拡張手段と、からなる複数の制御ユニットを備えた自動制御用コンピュータにおいて、

前記少なくとも2つの自動車用制御ユニット間に通信回路を設けるとともに、該通信回路を介してLANで通信することを特徴とする自動車用制御ユニット。

【請求項12】 少なくとも、アプリケーションソフトとオペレーティングシステムとを接続するインターフェースソフトが第1のメモリに内蔵されたインターフェースソフト記憶手段と、前記アプリケーションソフト及び前記インターフェースソフトを演算実行する中央演算処理装置と、演算結果等のデータを格納する第2のメモリと、前記ユニットは強固のI/Oと、演算処理されたデータを通信手段を介して通信する拡張手段と、かかるデータを通信手段を介して通信する少なくとも前記2個の前記ユニット間とを備えるとともに、少なくとも前記2個の前記ユニット間とを介して接続する通信回路を設けた自動車用前記ユニットにおいて、

1つの制御ユニットは、内部ROMにインターフェースソフトを記憶させたI/O処理用のユニットとし、他の制御ユニットは、内部ROMにアプリケーションソフトを記憶させた演算用のユニットとしたことを特徴とする自動車用制御ユニット。

【請求項13】 請求項1又は2記載のインターフェースソフトに、A/D変換処理された信号をフィルタリングするデジタルフィルタ手段と、前記フィルタリングされた信号をアプリケーションソフトで使用可能な形式に変換するI/O処理手段を設けたことを特徴とする自動制御ユニット。

(請求項14) 請求項13項記載のデジタルフィルタ手段が可変式のハードフィルタであることを特徴とする自動車用制御ユニット。

(請求項15) 第13項請求範囲のデジタルフィルタ手段が入力本数分のハードフィルタであることを特徴とする自動変調制御ユニット。

(請求項16) 請求項1又は2記載のインタフェースソフトに、少なくとも2つのセンサの番号から新たな番号を作り出す処理ソフトを設けたことを特徴とする自動車用制御ユニット。

(請求項17) I/O変数を定義及び宣言して開散化された基本処理関数を、アプリケーションソフトの開発又は変更に伴われる仕様書としてインターフェースソフ

トに備えたことを特徴とする自動車用制御ユニット。

【請求項18】 少なくとも2個以上のアクチュエータにより同一の制御を行うようにした自動車用制御ユニットにおいて、少なくとも2つ以上のアクチュエータ制御信号のうち同一の制御信号は、同一のタイマから出力するようにしたことを特徴とする自動車用制御ユニット。

【請求項19】 請求項2記載の拡張用の1/Oは、ソフトウェアタイマであるハードウェア的タイマであることを特徴とする自動車用制御ユニット。

【発明の詳細な説明】

【0001】 【産業上の利用分野】 本発明は、自動車用制御ユニットに係り、特に、エンジン、変速機、ブレーキ及びサスペンション等を制御する自動車用制御ユニットに関する。

【0002】

【従来の技術】 最近、自動車制御にシグナルチップマイコンを搭載した制御ユニットが用いられている。シグナルチップマイコンは、中央演算処理装置（CPU）の演算に必要なメモリ（ROM、RAM等）及びA/D変換器等を一括して内蔵している。そのため、全体として小型化が図れるとともに、使い易さ、処理時間の速さなどの点から有利である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前記従来技術においては、制御仕様の変更等によりソフトウェア、ハードウェアが変更になった場合に、拡張の面でもなり制限するという問題点があった。また、自動車用制御にシグナルチップマイコンを用いた場合、自動車用エアに制御を受けてソフトウェアを作成する必要がある。特に、燃費向上、排気浄化等を行う場合は、入出力点数の増加や機能の追加が必須となり、その節度新たに全てのハードウェア、ソフトウェアを作り直す必要があるという問題点があった。

【0004】 さらに、種々の制御を行うためにROMの中に書き込まれた制御ソフトウェアがアセンブラ言語で表現されているため、そのプログラムの内容及び作成方法は専門家にしが解読できないような、いわば秘传的なものであった。そのため、特に、現地のアプリケーションソフトの作成段階において、最初のプログラマー以外の者は、ソフトウェア内容の詳細が理解できないのみならず、別の機能のソフトウェアを追加する場合には、始めから全部作成し直す必要があった。

【0005】 本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的は、シグナルチップマイコンを用いた場合でも、入出力点数の増加や機能の追加を容易にし、しかも、制御ユニットのプログラム変更を容易にする自動車用制御ユニットを提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】 前記目的を達成するため、本発明に係る自動車用制御ユニットは、基本的に

は、内部ROMにアプリケーションソフトとOS（Operating System）の伸介を行うインターフェースソフトを内蔵したインターフェースソフトウェア制御手段と、前記アプリケーションソフトとインターフェースソフトを演算実行するCPU（中央演算処理装置）と、演算結果等をメモリするRAM（記憶可能なメモリ）及び制御ユニット拡張用の1/Oと、メモリ等をバスあるいはLAN等を介して通信する拡張手段とを備えたことを特徴とし、入出力点数の増加や機能の追加に应对可能な制御ユニットの構成とした。

【0007】

【作用】 このように構成された本発明によれば、自動車用制御にシグナルチップマイコンを用いた場合でも、入出力点数の増加や機能の追加に対する対応が容易になり、インターフェースソフトウェアの増設のみでアプリケーションソフトが未検知に使え、更にコアユニットの作り換えが不要となるため、プログラムの追加を含めた制御ユニットの開発を容易にすることができ、

【0008】

【実施例】 以下、本発明の実施例を図面に基づき詳細に説明する。なお、以下の実施例を説明するための図において、同一機能は省略する。図1、2に本発明に係る自動車用制御ユニットの一実施例を示す。

【0009】 図1にコアユニット1の概略一例を示す。コアユニット1は、アプリケーションソフトとOS（Operating System）を接続するインターフェースソフトウェアが、第1のメモリである内部ROM2に内蔵されたインターフェースソフトウェア制御手段、前記アプリケーションソフトとインターフェースソフトウェアを演算実行する中央演算処理装置（CPU）3、演算結果等をメモリする第2のメモリであるRAM（記憶可能なメモリ）4及び制御ユニット拡張用の1/O（Input/Output）、メモリ等をバスあるいはLAN等を介して通信する拡張手段5から構成されている。

【0010】 内部ROM2内のインターフェースソフトウェアは、拡張処理、タスクディスパッチャ、デバッグ機能、学習制御等の自動マッピング機能、ポート割付機能及び標準自動車1/O処理等（後述する）が含まれている。また、内部ROM2には自動車メーカ等で作成するアプリケーションソフトウェアも書き込むことができる。拡張手段5は入出力点数の増加や機能の追加に伴う外付けの1/O（後述する）、ROM等のためのものである。

【0011】 図2は拡張したコアユニット構成図の一例である。図2において、図1で示したコアユニット1の拡張手段5に、バスあるいはLAN（Local Area Network）等の通信線を介して自動車用拡張1/O及び外付けROM7が付加的に連結されている。この拡張1/O6には、ソフトウェア的タイマであるハードウェア的タイマが存在する。そして、ハードウェア的タイマ

は、例えば点火時期制御や燃料制御のように、時間を精度に合わせる場合等の高精度制御に用いられ、ソフトウェアタイマはメモリーのようなラフな制御に用いることができる。また、前記拡張1/O6は、例えばプログラム可能な入出力装置であり、コアユニット1内のCPU3でデータをレジスタに書き込み、パルス幅変調（PWM: Pulse Width Modulation）等の信号を出力することが可能なものである。なお、内部ROM、外付けROMは電気的に読換え可能なメモリ（フラッシュメモリ、EPROM）を用いることもできる。

【0012】 このようにして、図1に示したコアユニット1のバーションが例えば4気筒エンジンに対応したものであって、次に、例えば6気筒エンジンに対応する制御を増加させる場合には、外付けROM7に制御内容を入力し、かつ、増加した制御量を拡張1/O6を介してアクチュエータ（図示せず）に信号を出力するようにしている。

【0013】 次に、図3、4に本発明の他の実施例を示す。図3は拡張なしの場合の具体的なユニット構成図の一例である。図3において、拡張なしの場合は、コアユニット1がそのまま標準ユニット8となる。拡張手段5は1/Oポートの一部であり、したがって、拡張手段5も、センサA、B及びアクチュエータA、B等の1/Oポートとして使用できる。また、制御ユニット9はコアユニット1、センサ信号の処理を行うHard Filter 10及びアクチュエータ信号の増幅を行うパワー回路11から成る。

【0014】 図4は拡張あり場合の具体的なユニット構成図の一例である。図4において、拡張した場合は、コアユニット1の拡張手段5がコントロールバス、アドレスバス及びデータバスとして用いられる。上記3つのバスによって自動車用拡張1/O6及び外付けROM7のコアユニット1と接続され、標準ユニット12が構成されている。この場合、1/Oポートとして用いていた拡張手段5が拡張用に使用されるため、センサA、B及びアクチュエータA、Bの1/Oポートがなくなってしまう。そこで、拡張1/O6は上記コアユニット1で減った分の1/Oポートの数を含めたポート数とする必要がある。ここで、一例として、センサC、D及びアクチュエータCが増えたとすると、上記3つのポートとセンサA、B及びアクチュエータA、Bを加えた1/Oポート数が用意されることになる。制御ユニット13は、標準ユニット12、センサC、D及びアクチュエータC用のHard Filter 14及びパワー回路15、センサA、B及びアクチュエータA、B用のHard Filter 10及びパワー回路11から構成される。

【0015】 図5はコアユニット1自体の拡張構成図の一例である。コアユニット1内には、CPU3、内部ROM2、RAM4、拡張手段5を含んだ1/O6、A/D17、タイマ18、自動車用拡張1/O6及び外付け

けROM7等の外部メモリからアクセスを高速に実行するためのキャッシュメモリ19が設けられている。すなわち、このキャッシュメモリ19は、次に読み込まれる外付けROM7からのデータを予めメモリ7までアクセスし、CPU3はわざわざ外付けROM7までアクセスしなくても、キャッシュメモリ19から次に読み込まれるデータにアクセスすることができ、外付けROM7の内容を読み込むのに要する時間を節約することができる。また、これらは全てバス20で接続される。

【0016】 図6～8は各仕様に応じた拡張構成図の一例を示す。図6は、例えば4又は6気筒エンジンに用いる場合の標準ユニット構成図である。図6において、適用対象車における制御対象が4又は6気筒エンジン間のみである場合には、制御項目や1/O数等がさほど多くないため、コアユニット1のみで対応することができ、コアユニット1がそのまま標準ユニットとなる。この場合、内部ROM2にアプリケーションソフトとインターフェースソフトウェアを書き込んで制御を行う。

【0017】 図7は、図6の構成に故障診断を加えた6気筒エンジン、あるいは自動変速機制御を加えた6気筒エンジンの場合の標準ユニット構成の一例を示す。図7において、適用対象車が故障診断を加えた6気筒エンジン、あるいは自動変速機制御を加えた6気筒エンジンの場合は、コアユニット1に自動車用拡張1/O21及び外付けROM7（a）を拡張して設け（拡張部1）、当該6気筒エンジンの仕様に必要なポート数の確保、並びに、制御項目増加に伴うメモリの確保を行う。この場合、ソフトは、追加分を外付けROM7（a）に記憶させるか、あるいは内部ROM2にインターフェースソフトウェアを、外付けROM7（a）にアプリケーションソフトウェアを記憶させることもできる。

【0018】 図8に6気筒統合制御を行う場合の標準ユニット構成の一例を示す。適用対象車が、例えば、故障診断、自動変速機、定速走行制御、計器類等のインパネ制御などの多数の制御を付加した6気筒エンジンを搭載した車両、すなわち6気筒統合制御の追加機能を増大させた車両の場合には、図8に示すように、図7の構成に加え、更に拡張1/O22及び外付けROM7を拡張して対応する（拡張部2）。なお、図8の場合も図7と同様に、外付けROM7及び7（a）が拡張された場合は、追加分を外付けROM7、7（a）に記憶させるか、あるいは内部ROM2にインターフェースソフトウェアを、外付けROM7（a）及び外付けROM7にアプリケーションソフトウェアを記憶させることができる。後者の場合は、インターフェースソフトウェアとアプリケーションソフトウェアが分離されているため、アプリケーションソフトウェアが容易になる。

【0019】 このように、入出力点数の増加やソフトウェアを含めた機能の追加に對してすぐに対応できることもコア

ユニット1と拡張手段5の特徴である。図9はコアユニットを用いた場合のエンジンAT (Automatic Transistion) 制御ユニット構成図の一例である。図9において、コアユニット1内の内部ROM2には、エンジン及びAT制御で高度演算が必要なアプリケーションソフト (例えば、点火燃料制御等のハード割り込み処理) とインターフェースソフトが書き込まれている。また、コアユニット1には、A/D17の有効利用のため、複数のアナログ信号を状況に応じて選択するマルチプレクサ (MPX) 23が備えられており、スロットル開度TVO、空気流量信号Qa、水温Tw等の信号処理を行う。さらに、スイッチ信号 (アイドルSW) 及び中速Vs等のバス信号が入力される。コアユニット1でのAT制御の出力信号として、変速機の油圧を制御するライプPLI、変速位置を制御するソレノイド信号solA、solBが出力される。また、エンジン制御はタイマを数多く用いるのでエンジン制御用拡張I/O24が必要となる。エンジン内蔵のものでは、多くのタイマを内蔵したものである。そこで、エンジン1の信号POS及び気筒制御信号REFを拡張I/O24に入力し、燃料噴射量INJ、点火時期IGN、アイドル制御ISCを出力する。また、外部ROM7にはエンジンAT制御の低速演算で十分なアプリケーションソフト (例えば、変速点制御、ロックアップ制御) を書き込むようにする。

【0020】図10はコアユニットを用いた場合のABS (Antiskid Brake System) トラクション制御ユニット構成図の一例である。コアユニット1内の内部ROM2にはABS制御用のアプリケーションソフトと、ABS制御とトラクション制御に必要なインターフェースソフトが書き込まれている。また、A/D17の有効利用のため、複数のアナログ信号を状況に応じて選択するMPX (マルチプレクサ) 23が備えられており、自動車の絶対車速を求めるためのG (加速度) センサ等の信号処理を行う。さらに、駆動輪の速度である中速Vs、非駆動輪の速度である車輪速 (右前) 及び車輪速 (左前) 等のバス信号が入力される。また、コアユニット1でのABS制御の出力信号として、ブレーキを制御するPWM信号Doutが出力される。また、トラクション制御の機能が付加する場合は、トラクション制御用拡張I/O25を用いて、エンジントルクを低減するためのスロットル開度、点火時期リタード量を出力する。また、外部ROM7にはトラクション制御のアプリケーションソフトを書き込むようにする。このように、本図示例では、ABS制御のユニットを作成して標準化を行い、それに拡張してトラクション制御を行うようにしたものである。

【0021】次に、制御ユニット間をLAN (Local Area Network) で連結させた場合の実例について説明する。図11は、エンジンAT制御ユニット及びABST

ラクション制御ユニットの両方のユニットを使用する車両において、両ユニットをLANで連結させた場合のシステム構成図の一例である。図8で示したエンジンAT制御ユニット27、ABSTラクション制御ユニット28等がLAN (データ通信線) 26で連結されている。LAN26と制御ユニット27のバス129は通信コネクタ130、通信回路131でデータ通信を行う。また、LAN26と制御ユニット28のバス132は通信コネクタ133、通信回路134でデータ通信を行う。例えば、エンジンAT制御ユニット27で演算したエンジントルク等のデータをABSTラクション制御ユニット28に送信し、中継空転時のエンジン制御減制 (スロットル開度減少、点火時期リタード及び燃料量減少等) をエンジントルクフィードバックで実行し、制御精度を向上させる。

【0022】図12は演算ユニット33とI/Oユニット32とを分割し、これら相互間をLAN126で通信した場合の構成図の一例である。I/Oユニット32はCPU3、内部ROM2、RAM4、拡張手段5を含んだI/O16、A/D17、タイマ18、MPX23及びエンジンAT制御用拡張I/O124からなる。I/Oユニット32ではセンサから入力された信号をフィルタ処理、A/D変換処理等を実行し、その処理データをLAN126を介して演算ユニット33に送信する。そして、エンジンAT演算ユニット33では送信されたデータを用いて燃料噴射量INJ、点火時期IGN、アイドル制御ISC、変速機のライプPLI等が演算され、その演算結果をLAN126を介してI/Oユニット32に送信する。そして、インターフェースソフトを含むコアユニット1内のI/O16及びエンジンAT制御用拡張I/O124より上記出力信号が出力される。この場合、演算ユニット33はI/Oユニット32と同じ機能を持つ。しかし、演算ユニット33の内部ROM2には演算で用いるアプリケーションソフトのみが書き込まれている。LAN126とユニット32、33との通信はそれぞれ通信コネクタ136、139、通信回路137、140で実行する。また、上記通信コネクタ136、139、通信回路137、140は各制御ユニットのCPUの命令で動作する。

【0023】このように、本図示例では、インターフェースソフトというI/O処理ソフトを内部ROM2に書き込み、一つのユニットでI/Oユニット32を構成したものであり、したがって、例えばABSTラクション制御ユニットやエンジンAT制御ユニット等に入力される、同じ信号 (オーバーラップ信号) をI/Oユニット32に一本化して入力することができ、I/Oの共用化を図り、部品点数の削減を可能とする。

【0024】以下、前述のインターフェースソフトの概略を実例により説明する。前述したように、インター

フェースソフトとは、OSとアプリケーションソフトとの仲介をなすソフトである。そのため、アプリケーションソフト提供メーカはOSを考慮することなくアプリケーションソフトを作成することができ、ソフト開発が容易になる。

【0025】図13から図17に制御ユニットによる入出力信号処理の比較を示す。図13及び図14は従来の空気流量センサ信号の処理構成である。図13は空気流量Qaを検出及び演算する際にポットワイヤ (HW) 式空気流量計を用いた場合である。上記空気流量計の信号は、まず制御ユニット38に接続されたハードフィルタ138で信号のノイズ除去を行い、シグナルチップマイコン140のA/D変換器240に入力される。そして、A/D変換器240で変換された信号は図数A40で空気流量Qaに変換される。また、図14のように吸気室内圧力計を用いた場合は、制御ユニット39に接続されたポットワイヤ (HW) 式空気流量計とは異なるハードフィルタ139で信号のノイズ除去を行い、シグナルチップマイコン141のA/D変換器241に入力される。そして、A/D変換器241で変換された信号は図数B41で空気流量Qaに変換される。

【0026】図15はインターフェースソフト内蔵の内部ROM143を搭載した標準ユニット42を用いた場合は、図13及び図14で示した吸気室内圧力計あるいはHW式空気流量計のいずれのセンサにも対応可能となる。つまり、内部ROM143のインターフェースソフトが上記2つのセンサのフィルタリング及び図数処理を実行するからである。まず、入力された信号は標準ユニット42のA/D変換器142でデジタル化され、内部ROM143のインターフェースソフトによる処理が行われる。次に、上記ハードフィルタ138、139の代わりにデジタルフィルタ243を用い、ソフト的にそれらのセンサ信号に対応したカットオフ周波数を設定するようにしておく。更に、各センサ信号によって異なる特性を持つ図数の代わりに高次図数43 ($Qa = \sum K_i * V_i$; 次数、V: デジタル化した圧正信号) を用いて各信号に対応した次数Kiを設定し、それぞれに対応した図数を作り、演算して空気流量Qaの算出を行う。これにより各信号のセンサ信号をソフト的に切り替えることが可能となる。すなわち、インターフェースソフトにより、前記図数A及びBの特性を高次図数43で作出することができ、Qaは同一のポートでどのような方式でも算出することができ、

【0027】図16は可変式ハードフィルタを用いた入出力信号処理構成の一例である。制御ユニット14に、センサ信号の周長によって可変抵抗等を変化させるとともに、カットオフ周波数をえて信号に対応したフィルタリングを実行する可変式ハードフィルタ44、A/D変換器147、インターフェースソフト (図数A、

B等) から成る標準ユニット244が提供されている。まず、入力される信号を上記可変式ハードフィルタ44でノイズ除去を実行し、標準ユニット244に入力する。そして、標準ユニット244内にそれぞれセンサ信号に対応した図数、例えばHW式空気流量計式な図数A45、吸気室内圧力計式な図数B46というような演算図数が備えられており、セレクト47により入出力センサ信号に対応した図数を選択して空気流量Qaが算出される。

【0028】図17は使用センサ別にハードフィルタを備えた入出力信号処理構成の一例である。制御ユニット148において、各信号のセンサ (HW式空気流量計、吸気室内圧力計) に対する入力端子及びそれぞれ固有のハードフィルタ48、49を備えておき、標準ユニット149内に備えた図数A45、図数B46、セレクト47により空気流量Qaを算出する。

【0029】図18はインターフェースソフトによるポート割当機能の一例を示す構成図である。図18(a)は標準ユニット50を用いたHW式空気流量計式の6気筒エンジン制御、図18(b)は吸気室内圧力計式の4気筒エンジン制御の入出力ポート割当機能の一例を示す。図18(a)の場合、HW式空気流量信号Qa、エンジン回転数信号Ne、水温信号Tw、酸素センサ信号O2等の信号が入力ポート、また、6気筒分の燃料噴射器INJ、DIST (Distributor) 方式の点火信号IGN及びISC (Idle Speed Control) 等の信号が出力ポートとして割り当てられる。この標準ユニット50を18(b)仕様の4気筒エンジンに用いる場合は、INJバルブ信号が6気筒の6本から4気筒の4本に減少するため、2本のポートが余る。しかし、吸気室内圧力計を使用するエンジン制御では、空気流量を演算する際、吸気室補正、排気補正が必要となる。そこで、出力ポートで余った2本を上記吸気室及び排気の入力ポートとして用い、有効な標準ユニット50使用が実現できる。なお、図18(b)では、空気流量信号Qaに代えて、吸気室内圧力信号Pmが入力ポートに割り当てられている。このような、ポート割当機能を標準ユニット50のインターフェースソフトに持たせることによりユニットの有効利用が実現できる。また上記吸気室及び排気信号の取り込みに関しては、マルチプレクサ等を標準ユニット50の間にハード的に組み込み、切り替えることで柔軟性を持たせる。このようにエンジン仕様及びセンサ仕様が違った場合でもインターフェースソフトのポート割当機能により効率的な入出力信号実装が可能になる。

【0030】図19はインターフェースソフトによる入出力信号の組み合わせ処理の構成図の一例である。組み合わせ処理とは、センサ等からの入力信号の組み合わせにより別の信号を生成する処理であり、この処理をインターフェースソフト57で実行する。例えば、エンジン回

航51と甲速52から処理Aを介してギヤレ厩戸53
を、また、エンジン回航51とタービン回航54から処
理Bを介してタービントルク55及び出力軸トルク56
を演算する。このような処理機能は、インターフェースソ
フト57に納め、このことにより、ユーザーつまりアプ
ケーションソフトウェア開発者がRAMの名アドレスに格納さ
れた、前記ギヤレ厩戸等のデータにアクセスすれば、何
時でも自由にその内容を見ることが可能となる。このよ
うな必要と合わせて処理の実行により、今後の制御項目増大
による必要パラメータの増加が生じた場合でも新たなセ
ンサの追加なしで対応が可能となる。

【0031】図20はインターフェースソフトによるセンサ入力時の演算処理機能の一例を示す。現状のエンジン冷却時は、空気量センサ、水温センサ、スロットル開度センサ及びクラシック方向センサの信号 A/N に変換あるいはパルス数計測等の信号処理を施した値が直接アプリケーションソフトで用いられるわけではない。例えば、空気量センサからの信号は、一度テーブルを参照し補間計算を施して、初めてアプリケーションソフトで使用できるようになる。吸入空気量指数 QA を求めることができる。このように、アプリケーションソフトに必要な信号、すなわち吸入空気量指数 QA 、吸入空気量定数 QS 、水温 TWN 、水温格子検索用 TWK 、スロットル開度 $ADTV$ 、 $TVOIS$ 及びエンジン回転数 $LNRPM$ 、 $HNRPM$ 、 T 、 M 、 $MNRPM$ の各データを RAM に格納しておくことにより、これらアプリケーションソフト58に格納しておくことによりソフト開発が容易になる。また、前記吸入空気量指数 QA 、吸入空気量定数 QS 、水温 TW 、水温格子検索用 TWK 、スロットル開度 $ADTV$ 、 $TVOIS$ 及びエンジン回転数 $LNRPM$ 、 $HNRPM$ 、 M 、 $MNRPM$ の各データを RAM に格納しておくことにより、これらアプリケーションソフトのデータは、 RAM アクセスすれば何時でもみることができ、

0032] 次に、インターフェースソフトの記述方法、つまりソースエースソフトの実施例を示す。図2はインターフェースソフトによる時間割付の一例を示す領域図である。自動制御にはさまざまなタイミング起動する名前のブロック及びサブルーチンがあり、それぞれある一定期間で動作している。C言語記述では、時間割及びタイミング割付が固有であるため、自動的であるインターフェースソフトにもたせたと。エンタメ部アプリケーションソフトにはクラッキング角度割り込み、高度バグ発生、エンターバル割り込み、エンタメ回線割り込み処理といった各題の起動タスクが存在しており、それぞれが固有の要求タイミングを持ち、それと合致した回転または時間周期で起動している。また、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、AA、AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH、AI、AJ、AK、AL、AM、AN、AO、AP、AQ、AR、AS、AT、AU、AV、AW、AX、AY、AZ、BA、BB、BC、BD、BE、BF、BG、BH、BI、BJ、BK、BL、BM、BN、BO、BP、BQ、BR、BS、BT、BU、BV、BW、BX、BY、BZ、CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG、CH、CI、CJ、CK、CL、CM、CN、CO、CP、CQ、CR、CS、CT、CU、CV、CW、CX、CY、CZ、DA、DB、DC、DD、DE、DF、DG、DH、DI、DJ、DK、DL、DM、DN、DO、DP、DQ、DR、DS、DT、DU、DV、DW、DX、DY、DZ、EA、EB、EC、ED、EE、EF、EG、EH、EI、EJ、EK、EL、EM、EN、EO、EP、EQ、ER、ES、ET、EU、EV、EW、EX、EY、EZ、FA、FB、FC、FD、FE、FF、FG、FH、FI、FJ、FK、FL、FM、FN、FO、FP、FQ、FR、FS、FT、FU、FV、FW、FX、FY、FZ、GA、GB、GC、GD、GE、GF、GG、GH、GI、GJ、GK、GL、GM、GN、GO、GP、GQ、GR、GS、GT、GU、GV、GW、GX、GY、GZ、HA、HB、HC、HD、HE、HF、HG、HH、HI、HJ、HK、HL、HM、HN、HO、HP、HQ、HR、HS、HT、HU、HV、HW、HX、HY、HZ、IA、IB、IC、ID、IE、IF、IG、IH、II、IJ、IK、IL、IM、IN、IO、IP、IQ、IR、IS、IT、IU、IV、IW、IX、IY、IZ、JA、JB、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK、JL、JM、JN、JO、JP、JQ、JR、JS、JT、JU、JV、JW、JX、JY、JZ、KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KI、KJ、KK、KL、KM、KN、KO、KP、KQ、KR、KS、KT、KU、KV、KW、KX、KY、KZ、LA、LB、LC、LD、LE、LF、LG、LH、LI、LJ、LK、LL、LM、LN、LO、LP、LQ、LR、LS、LT、LU、LV、LW、LX、LY、LZ、MA、MB、MC、MD、ME、MF、MG、MH、MI、MJ、MK、ML、MM、MN、MO、MP、MQ、MR、MS、MT、MU、MV、MW、MX、MY、MZ、NA、NB、NC、ND、NE、NF、NG、NH、NI、NJ、NK、NL、NM、NO、NP、NQ、NR、NS、NT、NU、NV、NW、NX、NY、NZ、OA、OB、OC、OD、OE、OF、OG、OH、OI、OJ、OK、OL、OM、ON、OO、OP、OQ、OR、OS、OT、OU、OV、OW、OX、OY、OZ、PA、PB、PC、PD、PE、PF、PG、PH、PI、PJ、PK、PL、PM、PN、PO、PP、PQ、PR、PS、PT、PU、PV、PW、PX、PY、PZ、QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH、QI、QJ、QK、QL、QM、QN、QO、QP、QQ、QR、QS、QT、QU、QV、QW、QX、QY、QZ、RA、RB、RC、RD、RE、RF、RG、RH、RI、RJ、RK、RL、RM、RN、RO、RP、RQ、RR、RS、RT、RU、RV、RW、RX、RY、RZ、SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ、SK、SL、SM、SN、SO、SP、SQ、SR、SS、ST、SU、SV、SW、SX、SY、SZ、TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TH、TI、TJ、TK、TL、TM、TN、TO、TP、TQ、TR、TS、TT、TU、TV、TW、TX、TY、TZ、UA、UB、UC、UD、UE、UF、UG、UH、UI、UJ、UK、UL、UM、UN、UO、UP、UQ、UR、US、UT、UU、UV、UW、UX、UY、UZ、VA、VB、VC、VD、VE、VF、VG、VH、VI、VJ、VK、VL、VM、VN、VO、VP、VQ、VR、VS、VT、VU、VV、VW、VX、VY、VZ、WA、WB、WC、WD、WE、WF、WG、WH、WI、WJ、WK、WL、WM、WN、WO、WP、WQ、WR、WS、WT、WU、WV、WW、WX、WY、WZ、XA、XB、XC、XD、XE、XF、XG、XH、XI、XJ、XK、XL、XM、XN、XO、XP、XQ、XR、XS、XT、XU、XV、XW、XX、XY、XZ、YA、YB、YC、YD、YE、YF、YG、YH、YI、YJ、YK、YL、YM、YN、YO、YP、YQ、YR、YS、YT、YU、YV、YW、YX、YY、YZ、ZA、ZB、ZC、ZD、ZE、ZF、ZG、ZH、ZI、ZJ、ZK、ZL、ZM、ZN、ZO、ZP、ZQ、ZR、ZS、ZT、ZU、ZV、ZW、ZX、ZY、ZZ、AA、AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH、AI、AJ、AK、AL、AM、AN、AO、AP、AQ、AR、AS、AT、AU、AV、AW、AX、AY、AZ、BA、BB、BC、BD、BE、BF、BG、BH、BI、BJ、BK、BL、BM、BN、BO、BP、BQ、BR、BS、BT、BU、BV、BW、BX、BY、BZ、CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG、CH、CI、CJ、CK、CL、CM、CN、CO、CP、CQ、CR、CS、CT、CU、CV、CW、CX、CY、CZ、DA、DB、DC、DD、DE、DF、DG、DH、DI、DJ、DK、DL、DM、DN、DO、DP、DQ、DR、DS、DT、DU、DV、DW、DX、DY、DZ、EA、EB、EC、ED、EE、EF、EG、EH、EI、EJ、EK、EL、EM、EN、EO、EP、EQ、ER、ES、ET、EU、EV、EW、EX、EY、EZ、FA、FB、FC、FD、FE、FF、FG、FH、FI、FJ、FK、FL、FM、FN、FO、FP、FQ、FR、FS、FT、FU、FV、FW、FX、FY、FZ、GA、GB、GC、GD、GE、GF、GG、GH、GI、GJ、GK、GL、GM、GN、GO、GP、GQ、GR、GS、GT、GU、GV、GW、GX、GY、GZ、HA、HB、HC、HD、HE、HF、HG、HH、HI、HJ、HK、HL、HM、HN、HO、HP、HQ、HR、HS、HT、HU、HV、HW、HX、HY、HZ、IA、IB、IC、ID、IE、IF、IG、IH、II、IJ、IK、IL、IM、IN、IO、IP、IQ、IR、IS、IT、IU、IV、IW、IX、IY、IZ、JA、JB、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK、JL、JM、JN、JO、JP、JQ、JR、JS、JT、JU、JV、JW、JX、JY、JZ、KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KI、KJ、KK、KL、KM、KN、KO、KP、KQ、KR、KS、KT、KU、KV、KW、KX、KY、KZ、LA、LB、LC、LD、LE、LF、LG、LH、LI、LJ、LK、LL、LM、LN、LO、LP、LQ、LR、LS、LT、LU、LV、LW、LX、LY、LZ、MA、MB、MC、MD、ME、MF、MG、MH、MI、MJ、MK、ML、MM、MN、MO、MP、MQ、MR、MS、MT、MU、MV、MW、MX、MY、MZ、NA、NB、NC、ND、NE、NF、NG、NH、NI、NJ、NK、NL、NM、NO、NP、NQ、NR、NS、NT、NU、NV、NW、NX、NY、NZ、OA、OB、OC、OD、OE、OF、OG、OH、OI、OJ、OK、OL、OM、ON、OO、OP、OQ、OR、OS、OT、OU、OV、OW、OX、OY、OZ、PA、PB、PC、PD、PE、PF、PG、PH、PI、PJ、PK、PL、PM、PN、PO、PP、PQ、PR、PS、PT、PU、PV、PW、PX、PY、PZ、QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH、QI、QJ、QK、QL、QM、QN、QO、QP、QQ、QR、QS、QT、QU、QV、QW、QX、QY、QZ、RA、RB、RC、RD、RE、RF、RG、RH、RI、RJ、RK、RL、RM、RN、RO、RP、RQ、RR、RS、RT、RU、RV、RW、RX、RY、RZ、SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ、SK、SL、SM、SN、SO、SP、SQ、SR、SS、ST、SU、SV、SW、SX、SY、SZ、TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TH、TI、TJ、TK、TL、TM、TN、TO、TP、TQ、TR、TS、TT、TU、TV、TW、TX、TY、TZ、UA、UB、UC、UD、UE、UF、UG、UH、UI、UJ、UK、UL、UM、UN、UO、UP、UQ、UR、US、UT、UU、UV、UW、UX、UY、UZ、VA、VB、VC、VD、VE、VF、VG、VH、VI、VJ、VK、VL、VM、VN、VO、VP、VQ、VR、VS、VT、VU、VV、VW、VX、VY、VZ、WA、WB、WC、WD、WE、WF、WG、WH、WI、WJ、WK、WL、WM、WN、WO、WP、WQ、WR、WS、WT、WU、WV、WW、WX、WY、WZ、XA、XB、XC、XD、XE、XF、XG、XH、XI、XJ、XK、XL、XM、XN、XO、XP、XQ、XR、XS、XT、XU、XV、XW、XX、XY、XZ、YA、YB、YC、YD、YE、YF、YG、YH、YI、YJ、YK、YL、YM、YN、YO、YP、YQ、YR、YS、YT、YU、YV、YW、YX、YY、YZ、ZA、ZB、ZC、ZD、ZE、ZF、ZG、ZH、ZI、ZJ、ZK、ZL、ZM、ZN、ZO、ZP、ZQ、ZR、ZS、ZT、ZU、ZV、ZW、ZX、ZY、ZZ

動周期設定に必要なタイム等の初期設定さらに要求タイミングでの処理内容としてベクタアドレスの割付を自動的に行うようにしている。

(0033) 図2は図21の詳細な制御フローチャートの一例である。たとえばC言語記述アプリケーションソフトにおいて、タスク起動タイミングの記述形式を例としてJOB=要求タイミングとした場合に、JOBの内容が何であれかを各起動タスクごとに別別プログラムを動作させ、JOB=A(59)ならマイコンへ2ms周期処理タイミングの初期設定を行い、さらに2ms周期処理としてタスクアドレスの割付60をする。JOB=B(61)なら上記と同様にマイコンへ4ms周期処理タイミングの初期設定を行い、また4ms周期処理としてタスクアドレスの割付62を行い、JOB=REF(65)ならは回転周期処理の初期設定をマイコンに行い、起動タスクのバグアドレスを割付けける(6)。また、JOB=X(63)ならはユーザが要求した独自のタイミングとしたえば20ms周期とするとそれに応じたマイコンへの初期設定及びバグアドレスの割付64を行うようにしている。このような機能をインタフェースソフトに持たせておくことと自動制御ソフトがC言語記述に移行した際の時間管理及びタイミング制御の問題を回避することができ。

0.03.4 図 2.3 はインタフェースソフトウェアによる読みレベル制御のフローチャートの一例である。基本から時間割りのフローと同様に、各制御内の起動タスクでは要求割り込みレベルのラベルが同であるが別れて、そのラベルに応じて優先順位を各タスクへ割当てる。マイコンへの優先度の初期設定を自動的に行うようにしている。要求レベルが 7 かを判断 6.7 し、yes ならば各対象の 0.03 を割り込みレベル 7 として優先度設定 6.8 を行う。以下同様に、要求レベルを判別 (6.7.1、7.1)、各レベル設定 (7.0、7.2、7.3) を行う。各制御アプリケーションソフトの中で、多くのタスクが個々のタイミングで起動する中で、各タスクの割り込みレベルの設定は、リアルタイム性が要求される自動制御では重要な役割をもち、C 言語記述を認めた場合には不可能な割り込みレベルの設定が可能になる。

【0035】表1はタイミング及び優先順位制御のための言語記述仕様である。自動制御に必要な大体の起動タイミングをピックアップし、それを最適化して、それを各制御のソフトを開発するときにはタスクにする。タイミング及び優先順位を仕様の中から選択するタスクの先頭に例えば2ms周期のタスクで優先順位ならはラベルA、L7を、4ms周期のタスクで優先順位ならはラベルB、L5を記述すればよい。また2ms周期のラベルも数値設けておく。さらに、ユーザアプリケーションソフト開発時に設定用のラベルも備えて要求タイミングを自由に設定できる。この上

うに、アプリケーションソフトはそのまま、インターフェースソフトにおいてファイコンの制御が容易に行うことができる。

【表1】

項 目	ラベル	内 容
タイミング	A	2msJOB設定
	B	4msJOB設定
	X	XmsJOB設定(ユーザー設定用)
	REF	回転JOB設定
	⋮	
割り込みレベル	L 7	優先順位レベル7を設定
	L 6	優先順位レベル6を設定
	L 5	優先順位レベル5を設定
	⋮	

【0037】さらに、インターフェースソフトの処理機能として対応マイコンで最速と考えられる出力ポートを割り当てを行う。標準ユニットを用いて制御対象の異なる自動制御車を行う場合には、出力ポートは標準ユニットにより数に限られており、4気筒と6気筒の両方は別々の出力ポートの割当てが要求される。そのため、最速入出力ポートの割当てのパターンを設定しており、自動車制御ソフトが、どのタイプを割り当てるようにしているかを判断してポート割当てのパターンを自動的に選択し、マイコンへの入力信号を決定するようにする。制御対象に対応した最速な入出力ポートの割当てをそれぞれパターン化しておき、

0038] 図24は差通入出力ポート相当のパターンの一例である。まず、制御対象が気候型空調制御ならば、次に空気流測定方式を料して空気流測定方式ならば、6気候型D方式ならばパターンBを当て、6気候型D方式ならばパターンC、パターンD等をそれぞれの制御のタイプを判別し、それに応じて制御を行う。このように共通ユニットを用いての有効な出力ポートの制御をパターン化することで、自動的に制御対象に対応した制御が可能となる。

0039) 図25はRAM領域内における多用データ
適量配置の一例である。RAM領域には独自開発さ
れたエンジン、AT、ABS制御用のデータがそれぞれ
与えられている。その中で2つ以上の制御内で使われる使
用頻度の高いデータを多用データとして集团配する。
これによりベースレジスタスを活用することでプログラム
ROM容量を減らすことができる。また、各制御アプ

リケーションソフトウェア間の連携を促進するデータ提供を行うにしても多用途データとして一括配置しておいた方がブロックでデータ参照が可能となる。

【0040】図26は多用データ一帯配置のフローチャートの一例である。按自に開発されたエンジン制、A T制御、ABS制御のC書記述アプリケーションソフトを用いて、その流れを説明する。図26において、まずエンジン制御に使用するために書き込まれた変数があるのちにRAM領域に割り付けられる75。ここでRAM領域内の多用データ群当て領域の先頭アドレスを#26としておき、A T制御で書き込まれた変数にエンジン制御変数と同一変数があるか検査76する。同一変数が見つければそのデータをA Dリポートに格納し、アドレスA D Dをインクリメントする。すべてのA T制御変数変数をエンジン制御変数と照らし合わせ終わるまで繰り返す。

0041) A) 制御変数中を探索終了後 77、次に、B) S 制御において真直に変数についてエンジン制御及び A) 制御変数に同一変数がないか探索 78 を行い、つかれば、まず多用データ部当て部組にすでに多用データとして配置されていないかを判別し、なければ A) 部組にそのデータ格納して、上記と同様に ADD をインクリメントしながら全ての変数の照合が終了するまで繰り返す。

0042]このような手順を経ることにより、RAM領域内に多用途データとして一括して配置することが可能となる。また、エンジン制御だけをみても数多くの起動スークから構成されており、各タスクにおいて数回の使用頻度が宣言されている。このように、1つの制御中に

も使用頻度の高いデータが多く含まれている可能性があり、同様の簡単なフロー構成を用いることにより、制御間の必要な各制御内のタスク間における多用データの探索及び一括配置をも行うことができる。

【0043】次に、監視プログラムにより異常な制御箇所を発見するための一実施例について説明する。図27は監視プログラムを利用した異常箇所発見のフローチャートの概観図の一例である。図27において、自動車制御の各制御部並びに各タスクには、特有のエラーコードが設定してある。監視プログラムは、エラーコードが発生した時にコード識別により、エンジン制御部、AT制御部、あるいはABS制御部かを判別して、それぞれの制御部に設定されたフェール対策を起動するようにフェールセーブを行う。また、このようなエラーコードを各制御部とその中の各タスクに設定しておくことにより、1つにした自動車制御の膨大なアプリケーションソフトのデバッグを行う際に、エラーコードを識別すれば、どの制御アプリケーションソフトにおける、どのタスクにおいて異常が発生したか等のバグ要因の発見を容易に行うことが可能となる。

【0044】さらに、インターフェースソフトにおいて独自開発した各制御アプリケーションソフトの各々のタスクには、タスク起動時に起動フラグをたてるフラグ操作プログラムが付設されている。また、インターフェースソフトには、フラグ操作プログラムによる起動フラグをある一定周期で監視する監視プログラムが設けられている。この監視プログラムは、各タスクの処理時間を演算及び管理を行うとともに、CPU負荷率の診断も行う。そうして監視プログラム内に設定された各タスクの規定処理時間内にタスク処理が終了しなかった、あるいは各制御部に割り当てられたCPU負荷率を越えた場合に、予め設定された識別可能なエラーコードを出力させてフェールセーフ対策やデバッグ処理に活用する。監視プログラムを利用して異常箇所を発見するための手法としては、例えば、ソフトウェアタイマを引用したフェールソフト、監視内容を監視した起動タスク監視プログラム、ウォッチドッグタイマを用いたマクロ処理時間監視の方法などが考えられる。

【0045】前記ソフトウェアタイマを引用したフェールソフトは、たとえば、その処理時間監視タスクにおいて、複数のタスクを優先順位が高い順にまわっており、実行中のタスクの処理時間監視用のタイマをインクリメントする動作を行い、次に実行中のタスクが規定の処理時間内に終了しているかを調べ、予め規定しておいた規定処理時間とタイマのデータを比較して、規定時間を超過していれば各タスク特有のエラーコードを出力するようにしたものである。なお、前記規定処理時間は監視プログラムの起動時間をもとにしてその数倍で決まるため、起動時間を可変させることにより同msにでも規定することができる。

【0046】監視内容を拡張した起動タスク監視プログラムは、たとえば、1つのソフト上に各制御のプログラムがあり、それらのタスクを実行した際に監視プログラムが実行タスクの処理時間の演算及び管理、並びに各制御によるCPU負荷率の監視を行うようにしたものである。この起動タスク監視プログラムには、例えばエンジン制御、AT制御、共通制御等の各制御によるCPU負荷率を監視するためのプログラムが備えられている。このプログラムは、CPUに対する各制御の負荷をカレントし、CPU負荷率の過占として各制御関係のタスク(仕事)が全体の70%を越えることとするとような負荷率エラーの取り決めを行っており、各制御部用とされたカウンタが70%以上かを診断して、異常があればその制御部中の各タスクの優先順位の低いほうから処理時間を診断し、異常タスクを指示エラーコードを出力する。負荷率エラーが発生しなくてもCPU負荷率は、ENGINE、AT、COMMON等の各制御部のカウンタから知ることができ。

【0047】ウォッチドッグタイマを用いたマクロ処理時間監視の方法は、たとえば、処理に異常が生じてウォッチドッグタイマのオーバーフロー-設定時間内にタイマがクリアされない、オーバーフローにより強制リセット(NMI)が発生して監視プログラムが動きだし、異常発生直前のスタックポインタ(SIP)をもとに各プログラムの格納されているアドレスと比較し、異常発生時のタスクを指示エラーコードを出力するものである。このように、ウォッチドッグタイマ方式は、プログラム規模が小さくて済むが、各タスクの状態を大雑把にしか監視できない。しかし、バグの発生しにくさではウォッチドッグタイマ方式の方が望ましい。

【0048】次に、インターフェースソフトに記述されるリストに係る実施例について説明する。図28はインターフェースソフトに基本処理プログラムの組み込み構成の一構成例である。エンジン回転取り込み90、中速演算91、タービン回転数92、スロットル開度取り込みプログラム93及びさまざまな周波数で発生される各フィルタの演算プログラム94を周波数化し、さらにLAN等の通信用の組み込みソフト95も周波数化してインターフェースソフトに持たせた。

【0049】図29は一般自動車制御用変数の定義及び宣言の周波数化の一例である。膨大なフラグ変数や出力値等の1/0変数をインターフェースソフトに定義及び宣言してヘッダファイルとして周波数化させる。フラグ変数等は周波数C言語となるように、型宣言にビットフィールドを考慮して定義しておく。図30は組み込み周波数の仕様の一例である。仕様化しておくことで制御ソフト開発側がヘッダファイルをインクルードし、定義済みの変数を利用して制御を構成することができ、また制御工程で組み込みや演算が生じた場合には、先に述べた基本処理周波数の中から必要な処理周波数を呼び出す

ようにすれば良い。これらの基本処理プログラムの周波数化、一般自動車制御用の1/0、変数を定義したヘッダファイルの周波数化により、自動車制御ソフトの開発を周波数化することができる。すなわち、1/0処理等によりソフトウェアを標準化し、それを仕様書としてアプリケーションソフト開発側(ユーザー)に提示すれば、ユーザー側は、その仕様書を基に必要な機能ソフトをサブマシン等により追加または変更することができ、機能アップを図ることができる。

【0050】図31は基本処理周波数の処理選択機能の手段の一例である。各制御のアプリケーションソフトから基本処理周波数の呼出しをする時に、引数により処理条件を選択する例を示す。例えば、エンジン回転取り込み周波数には、回転数演算方式や取り込みサンプリング時間さらにパルス測定センサに関する各種の手段が存在する。これらの手段に対応したプログラムをインターフェースソフトに持たせておき、開発側が引数により手段を選択し、これを記述することで開発側の要求を達成することができ、基本処理周波数の汎用性が向上する。同様に、フィルタの演算においても引数にフィルタタイプ、カットオフ周波数、次数等をわたせばそれに対応したフィルタを設定できる。

【0051】以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の変改を行うことが可能である。

【発明の効果】以上の説明から理解されるように、本発明によれば、自動車制御にシグナルチップマイコンを用いた場合でも、入出力点数の増加や機能の追加に対する対応が容易になり、インターフェースソフトの書換えのみでアプリケーションソフトが永続的に使用可能となり、しかも、コアユニットの作り換えが不要となるため、プログラムを含めた制御ユニットの開発が容易になる。

【図面の簡単な説明】
【図1】コアユニットの概観図。
【図2】拡張した場合のユニット構成図。
【図3】拡張なしの場合の具体的ユニット構成図。
【図4】拡張あり場合の具体的ユニット構成図。
【図5】コアユニット自体の拡張構成図。
【図6】4、6気筒エンジンに用いる場合の標準ユニット構成図。
【図7】故障診断を加えた6気筒エンジンあるいは自動車制御側を加えた6気筒エンジンの場合の標準ユニット構成図。

【図8】6気筒統合制御の場合の標準ユニット構成図。
【図9】コアユニットを用いた場合のエンジン・AT側

御ユニット構成図。

【図10】コアユニットを用いた場合のABS・トラクション制御ユニット構成図。

【図11】LAN (Local Area Network) を用いた場合のシステム構成図。

【図12】演算ユニットとI/OユニットをLANで通信した場合の構成図。

【図13】従来の空気流量 (H/W式) センサ信号の処理構成図。

【図14】従来の空気流量 (吸気管内圧力式) センサ信号の処理構成図。

【図15】インターフェースソフト内蔵内部ROM搭載した標準ユニットの入力信号処理構成図。

【図16】可変式ハードフィルタを用いた入力信号処理構成図。

【図17】使用センサ別にハードフィルタを備えた入力信号処理構成図。

【図18】インターフェースソフトによるポート割当て機能の概観図。

【図19】インターフェースソフトによる入力信号の組み合わせ処理の概観図。

【図20】インターフェースソフトによるセンサ入力時の演算処理機能を示す図。

【図21】インターフェースソフトによる時間割付の概観図。

【図22】時間割付の詳細制御フローチャート。

【図23】インターフェースソフトによる割り込みレベル割付プログラムのフローチャート。

【図24】基端出力ポート割当のパターン決定のフローチャート。

【図25】RAM領域内における多用データ一括割当て図。

【図26】多用データ一括割当てのフローチャート。

【図27】監視プログラムを利用した異常箇所発見の簡単なフローチャート。

【図28】基本処理プログラムの組み込み周波数化の構成図。

【図29】一般自動車制御用変数の定義及び宣言の周波数化の図。


【図30】組み込み周波数の仕様を示す図。

【図31】基本処理周波数の処理選択機能の手段を示す図。


【符号の説明】

1...コアユニット、2...内部ROM、3...CPU (中央演算処理装置)、4...RAM (書き換え可能なメモリ)、5...拡張手段、6...拡張I/O、7...外付けROM


【図1】




【図31】




【図2】

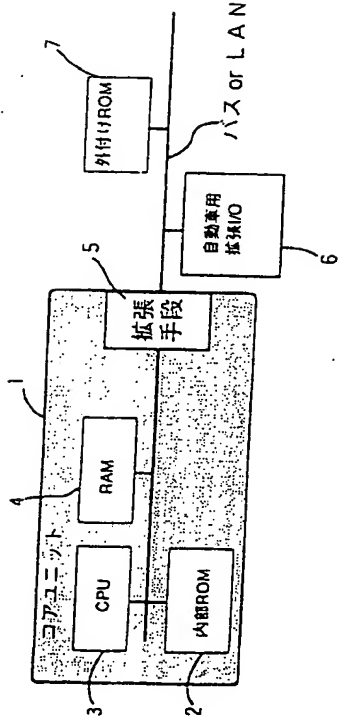


【図3】

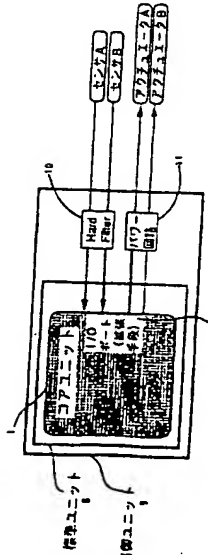


【図29】




【図5】

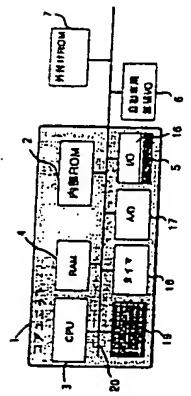


【図6】




【図4】

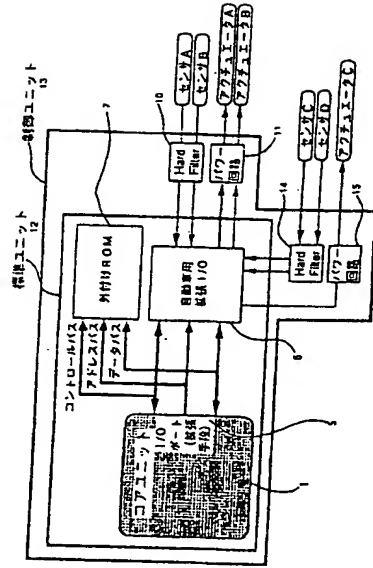


【図7】

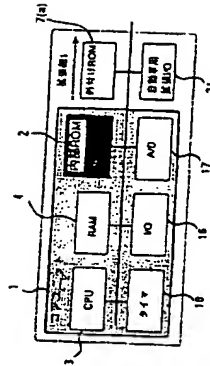


【図8】

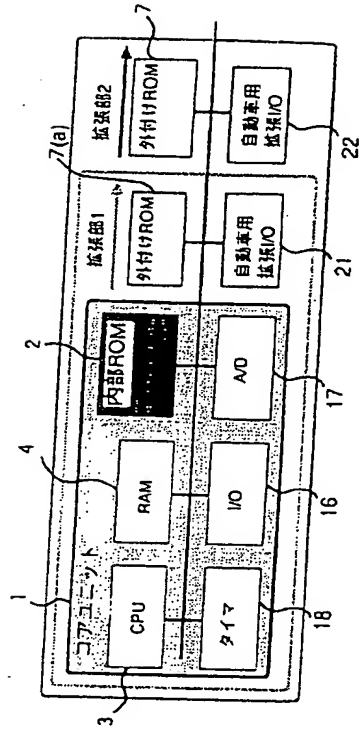


【図9】

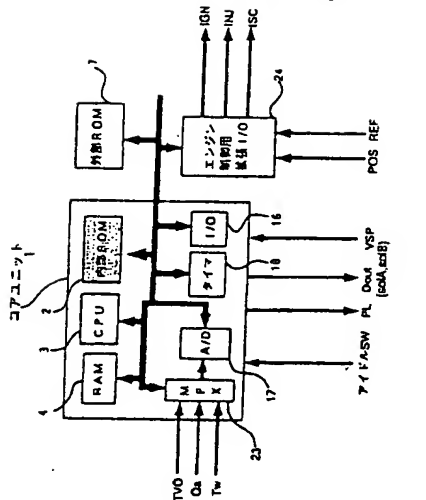


【図25】

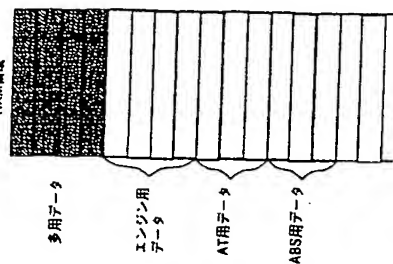


【図10】

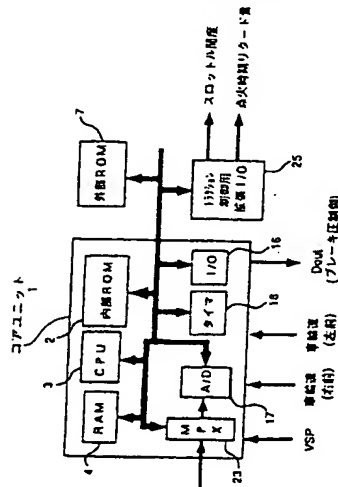


【図28】

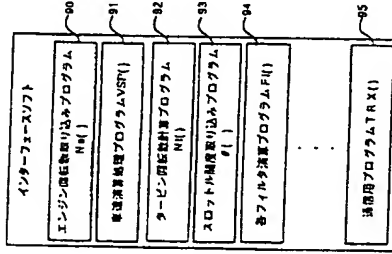


【図13】

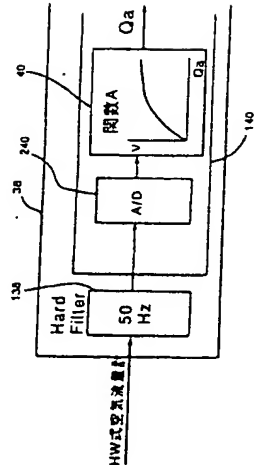


【図12】

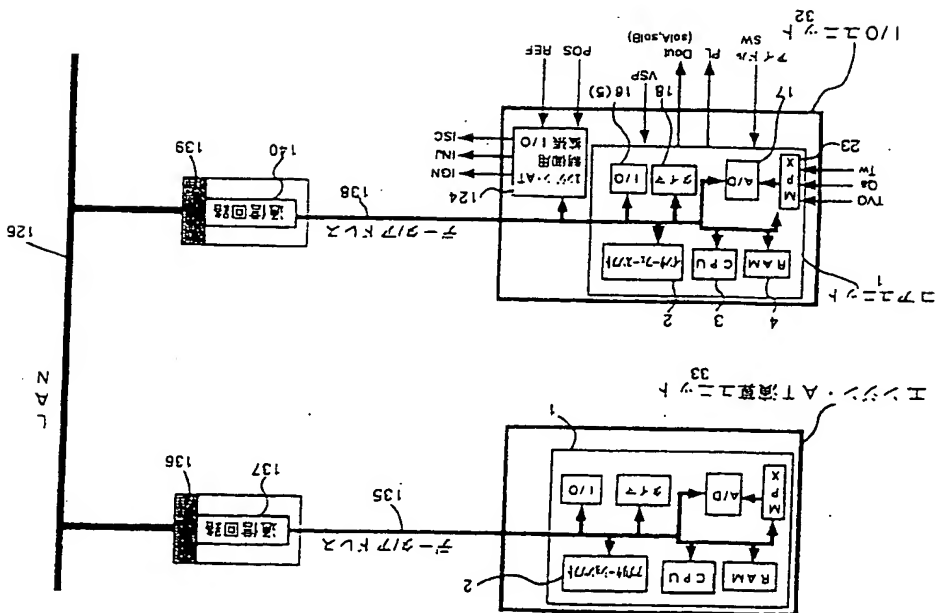


【図14】

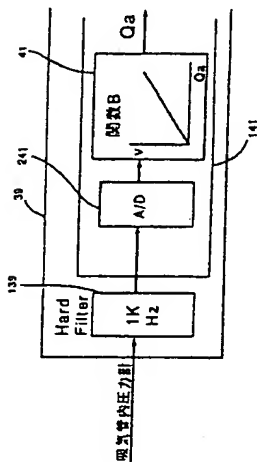


【図30】




【図15】

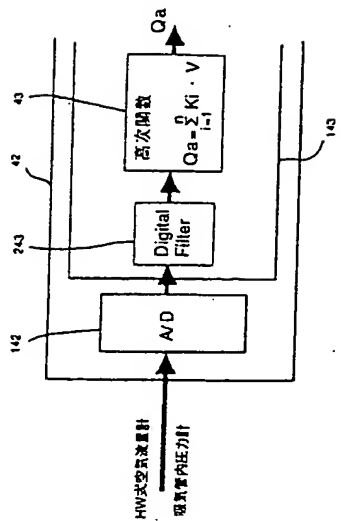


【図16】

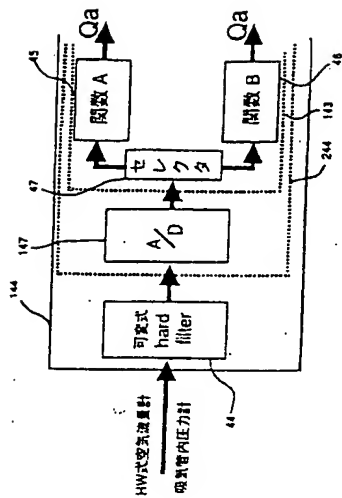


【図17】

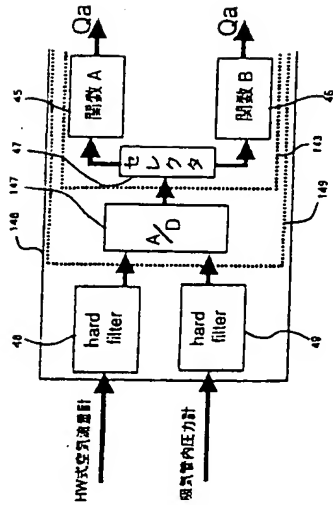


【図18】

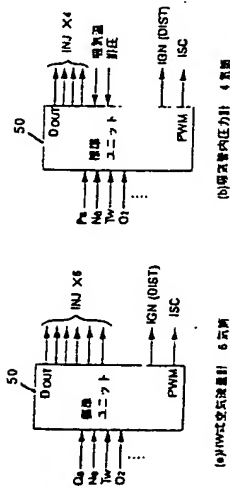


【図19】

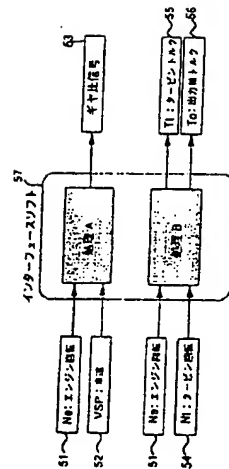


【図21】

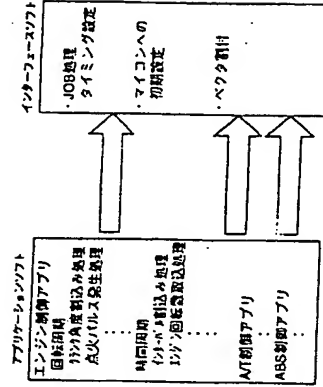


【図20】

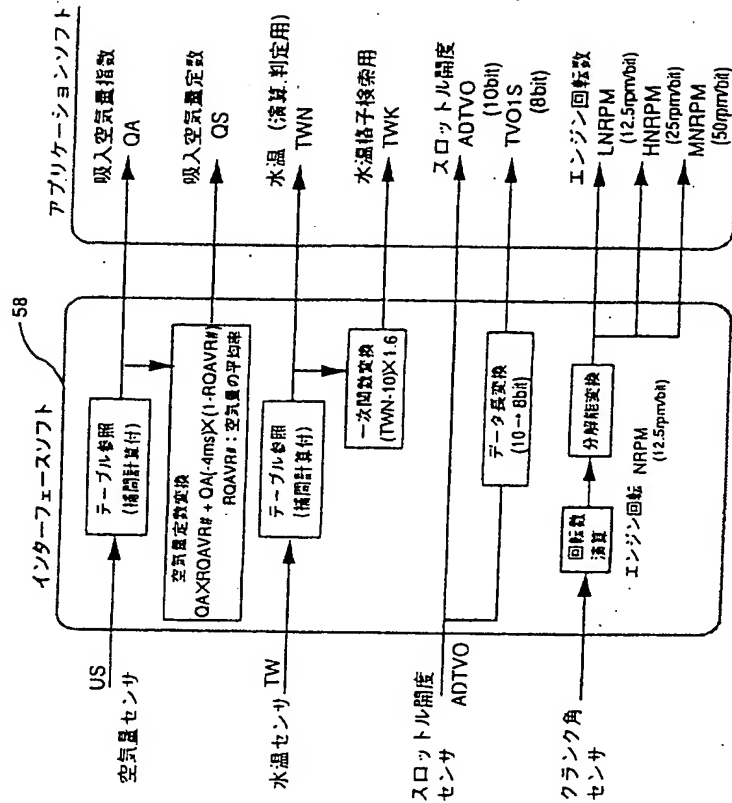


【図22】

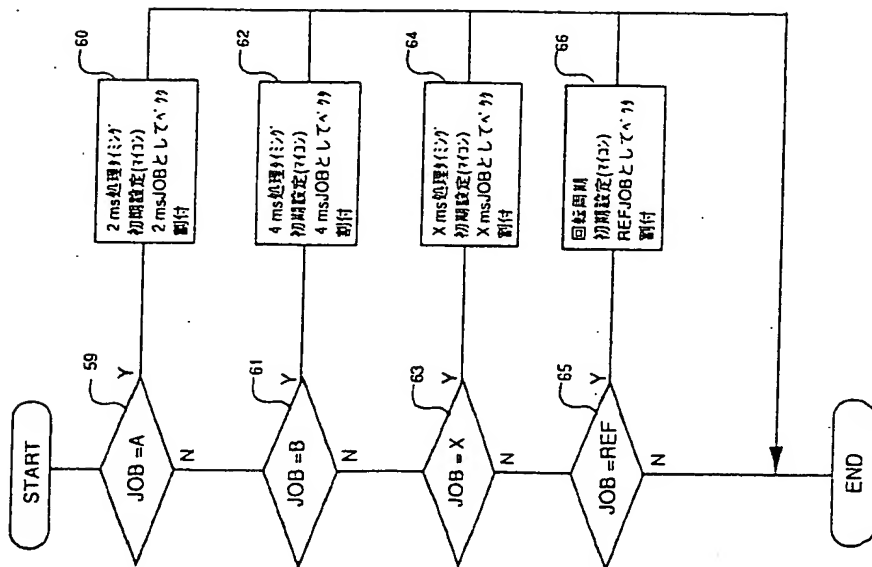


【図23】

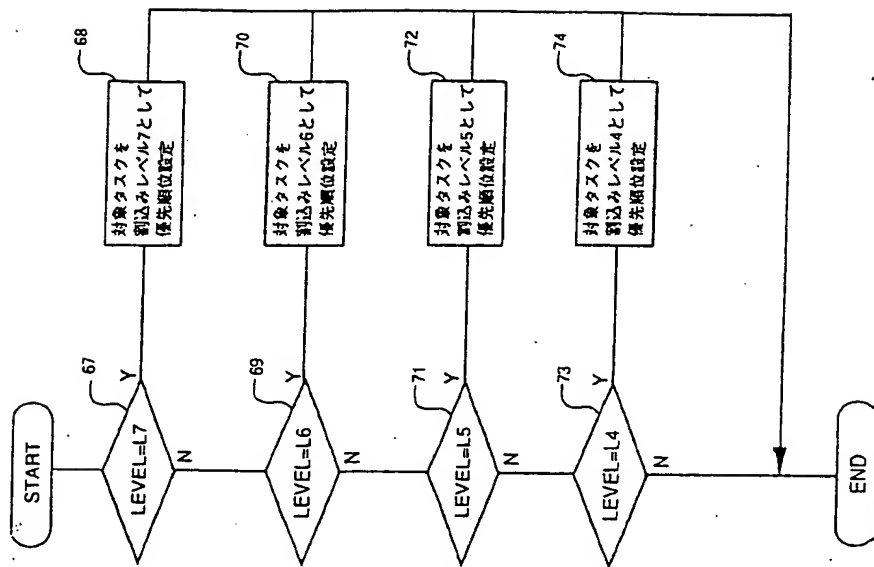


[図24]

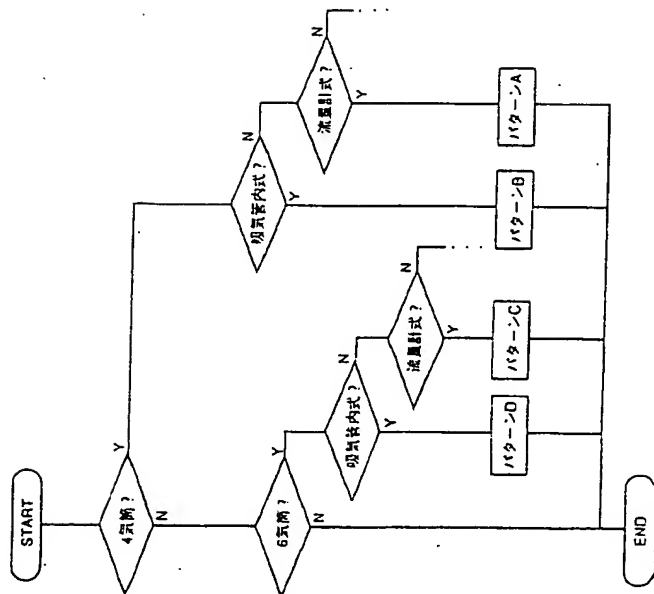

[図26]

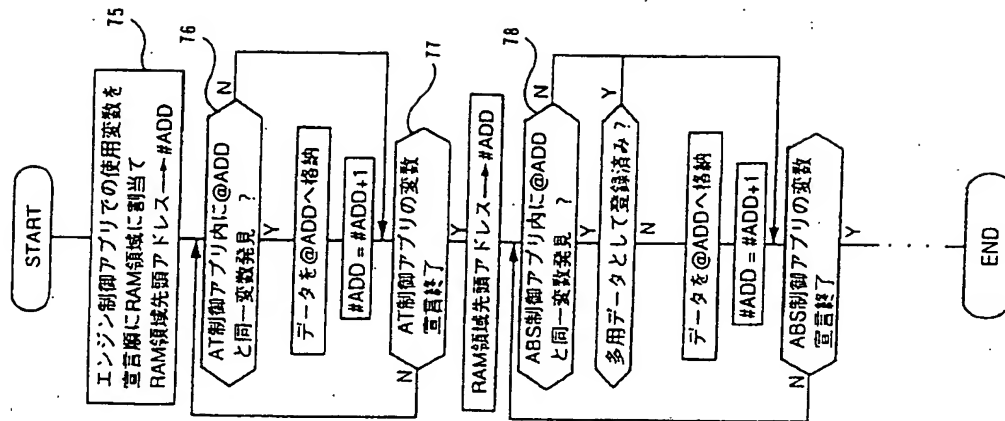

【図27】

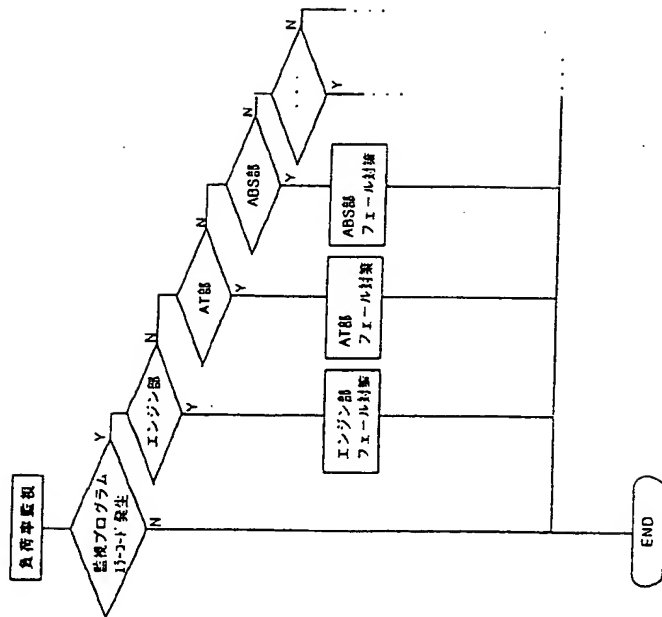

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁴	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 6 F 15/78	D	G		
(72)発明者	森永 茂樹	(72)発明者	片山 博	
	茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内	